

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


HORLOGE ET ALARME A FEU LIFETONE HL™  
Modèle HLAC151 avec installation facile

# INSTALLATION VIDÉO


Merci pour votre achat de l'Horloge et l'alarme à Feu. Les articles inclus:



HLAC151



Vibreux de lit



4 piles type D



Manuel d'utilisateur




**METTEZ LE LIFETONE HL™ À CÔTÉ DE VOTRE LIT AVEC L'HAUT-PARLEUR ORIENTÉ VERS LE LIT.**

## ÉTAPE 1 - COMMENT DÉMARRER L' HLAC151™

1. Enlevez la couverture de la batterie située à l'arrière de l'horloge.
2. Insérez les quatre piles alcalines D, comme démontré dans l'illustration à droite, tout en respectant la polarité (+ et -) des signes dans le compartiment ouvert.
3. Remplacez la couverture de la batterie avec précaution. Si le mot "TEST" clignote sur l'écran, cela signifie que l'emplacement des batteries est correct.
4. Branchez le Lifetone HLAC150 dans une prise électrique proche de votre lit. Ne pas utiliser une prise commutée.
5. Vous pouvez brancher le vibreur de lit à l'arrière de l'horloge tout de suite ou à tout autre moment après qu'il ait été mis en place.
6. Le mot "TEST" va maintenant clignoter sur l'écran. Le HLAC151, vous dira quoi faire prochainement. Passez à l'étape 2. Si la voix n'est pas assez élevée pour pouvoir l'entendre, veuillez vous référer aux instructions dans le texte.

Enlevez le couvercle des piles

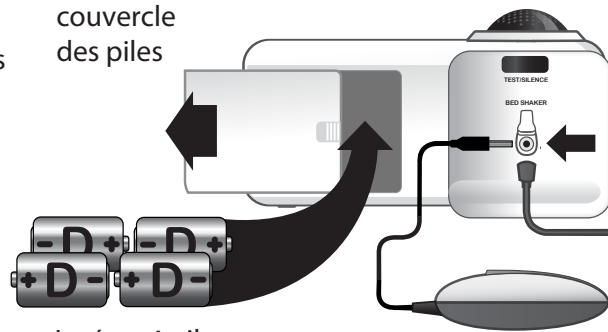

Insérez 4 piles Alcalines D

Branchez le vibreur de lit.


NOTE: Les batteries seront utilisées en cas d'une panne d'électricité seulement. Le HLAC150 n'est pas destinée à fonctionner avec piles seules.

## ÉTAPE 2 – VOTRE HLAC ET LA CONFIGURATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE

**Ce test important va déterminer si vos détecteurs de fumée sont du type compatible.**

1. Le mot "TEST" clignote sur l'écran. Le HLAC151 va vous dire d' "Appuyez sur le bouton rouge pour commencer". Si la voix n'est pas assez élevée pour pouvoir l'entendre, suivez les instructions dans le texte. Appuyez sur la touche rouge Test / Silence sur le bouton à l'arrière de l'horloge.
2. Le HLAC va dire "veuillez attendre". Le mot "TEST" s'arrêtera de clignoter pendant 30 à 50 secondes.
3. "TEST" va commencer à clignoter encore et le HLAC151 va dire "au signal, testez votre détecteur de fumée". Si la voix n'est pas assez élevée pour pouvoir l'entendre, le deuxième "TEST" clignotant signifie que c'est le temps d'appuyer sur le bouton de test sur votre détecteur de fumée.
4. Allez au détecteur de fumée le plus éloigné que vous voulez détecter. Appuyez et tenez le bouton de test sur votre détecteur de fumée jusqu'à ce que l'alarme Lifetone HL™ sonne. Entre 2 et 6 alarmes à feu, cycles T3 (ensemble de 3 bips) seront requises. Vous devez tenir le bouton de détecteur de fumée vers le bas pour 10 à 30 secondes.
5. Si le test n'a pas été réussi, recommencez en utilisant un détecteur de fumée le plus proche. Vous pouvez essayer autant de fois que vous le voulez. Le HLAC151 va continuer avec ce test jusqu'à ce qu'il soit réussi.
6. Quand l'alarme LifeTone HL™ sonne et le mot "FEU" apparaît sur l'écran, ceci indique que le test a été réussi. REMARQUE IMPORTANTE! Si vous avez alerté les alarmes parlantes en premier, consultez la section IV INSTRUCTIONS D'UTILISATION de votre manuel.
7. Si le test n'a pas été réussi après plusieurs tentatives, le détecteur de fumée peut ne pas être compatible. Voir la section intitulée « ESSAI DU LIFETONE HL™ » dans le manuel d'utilisateur.
8. Quand tous les tests sont passés, l'option d'affichage d'heure « 12h » va clignoter sur l'écran et le HLAC151 va dire « maintenant régler l'horloge ». Passez à l'ÉTAPE 3.

Appuyez sur le bouton TEST/SILENCE pour commencer le test.



Détecteur de fumée a été détectée.





Test réussi. Vous pouvez maintenant régler l'horloge.

## ÉTAPE 3 - CONFIGURATION DE L'HORLOGE

1. Allumez l'affichage de l'heure, « 12hr » clignote. Pour sélectionner une période de 24 heures, appuyez sur + ou -.
2. Appuyez sur le bouton SET CLOCK. L'heure va clignoter. Pour changer l'heure, appuyez sur + ou -.
3. Appuyez sur le bouton SET CLOCK. Les minutes vont clignoter. Pour changer les minutes, appuyez sur + ou -.
4. Appuyez sur le bouton SET CLOCK. L'année va clignoter. Pour changer l'année, appuyez sur + ou -.
5. Appuyez sur le bouton SET CLOCK. Les petits "m" et "d" vont clignoter. Pour passer à un affichage du jour en premier, appuyez sur + ou -.
6. Appuyez sur le bouton SET CLOCK. Le mois va clignoter. Pour changer le mois, appuyez sur + ou -.
7. Appuyez sur le bouton SET CLOCK. Le jour va clignoter. Pour changer le jour, appuyez sur + ou -.
8. Appuyez sur le bouton SET CLOCK. Le "E" (pour l'anglais) va clignoter. Pour changer à l'espagnol ou en français, appuyez sur + ou -. Appuyez sur le bouton SET CLOCK.
9. L'horloge affiche le jour de la semaine à la droite de la date. Si vous préférez afficher l'année au lieu, appuyez sur le bouton SET CLOCK.

REMARQUE: Chaque fois que vous avez besoin de réinitialiser l'horloge, appuyez et tenez le bouton SET CLOCK jusqu'à ce que le clignotement de « 12hr » apparaisse, et répétez toutes les parties de l'étape 3.

Boutons sur le haut de la Lifetone HL™

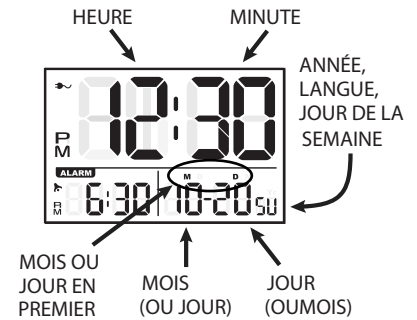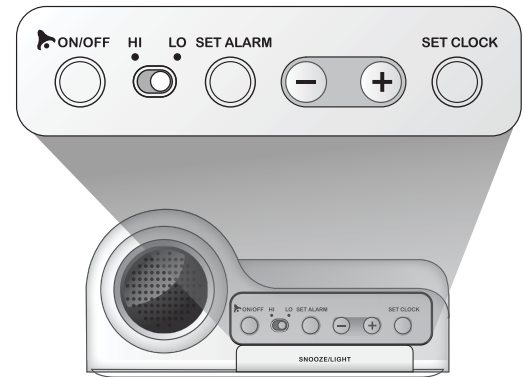


## ÉTAPE 4 - REGLAGE DU RÉVEIL

1. Si votre heure du réveil ne clignote pas, appuyez sur SET ALARM jusqu'à ce que l'heure du réveil clignote. Pour régler l'heure, appuyez sur + ou -.
2. Appuyez sur SET ALARM. Les minutes vont clignoter. Pour régler les minutes, appuyez sur + ou -.
3. Appuyez sur ON / OFF pour activer ou désactiver l'alarme du réveil. Le symbole de la cloche se trouvant en bas à gauche, apparaîtra ou disparaîtra pour indiquer si l'alarme est active ou inactive.

Vous pouvez régler le volume de votre réveil, élevé ou bas avec l'interrupteur à glissière HI - LO se trouvant sur le dessus. S'il y a une urgence d'incendie, l'alarme va sonner au volume maximum.

REMARQUE: Chaque fois que vous avez besoin de réinitialiser le temps du réveil, appuyez et tenez le bouton SET ALARM jusqu'à ce que l'heure clignote et répétez toutes les parties de l'étape 4.





## RÉSOLUDRE LES MESSAGES D'ERREUR

**Batteries:** Si l'horloge clignote "BATT" et sonne à des intervalles d'une minute, les batteries n'ont pas été installées, ont été installées avec l'inversion de polarité, ou sont en dessous du voltage requis. Retirez-les et insérez-les à nouveau ou les remplacer si nécessaire. Assurez vous de faire correspondre la polarité (+ et -) des signes dans le compartiment à piles. Pour maintenir la compatibilité de votre mise en place, laissez l'horloge branchée alors que vous changez les piles.

**Vibreuse de lit:** Si l'écran clignote "lits" et l'horloge sonne, le vibreur de lit s'est débranché. Mettez la fiche du vibreur de lit dans la prise sur l'arrière de l'horloge.

REMARQUE: Si vous décidez que vous ne voulez pas utiliser le vibreur de lit après qu'il ait été installé, débranchez le vibreur de lit puis appuyez et tenez le bouton rouge Test / Silence se trouvant à l'arrière de l'horloge pendant 2 secondes. Cela commence un auto-test manuel qui va afficher le mot "TEST" pour 10 à 20 secondes, sonner l'alarme à feu une fois, et «retrouver» l'horloge de fonctionner sans un vibreur de lit.

REMARQUE: Chaque fois que vous souhaitez restaurer l'utilisation du vibreur de lit, il suffit de le brancher.

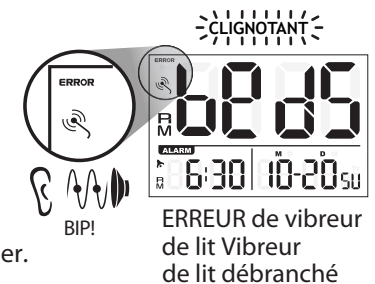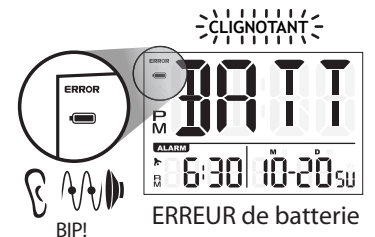

800 Research Parkway, Suite 339  
Oklahoma City, OK 73104

VEUILLEZ ATTENTIVEMENT LIRE LE MANUEL D'UTILISATEUR AU COMPLET, POUR PLUS DE DIRECTIVES, CARACTERISTIQUES DU PRODUIT ET D'INFORMATION SUR LA GARANTIE

Pour plus d'informations, consultez notre site web [www.lifetonesafety.com](http://www.lifetonesafety.com)  
ou appelez le Service à la Clientèle 1-800-648-7923

MODÈLE HLAC151

GARDEZ CE GUIDE RAPIDE DANS UN ENDROIT SÉCURÉ.

Doc# LTQSG151F121212